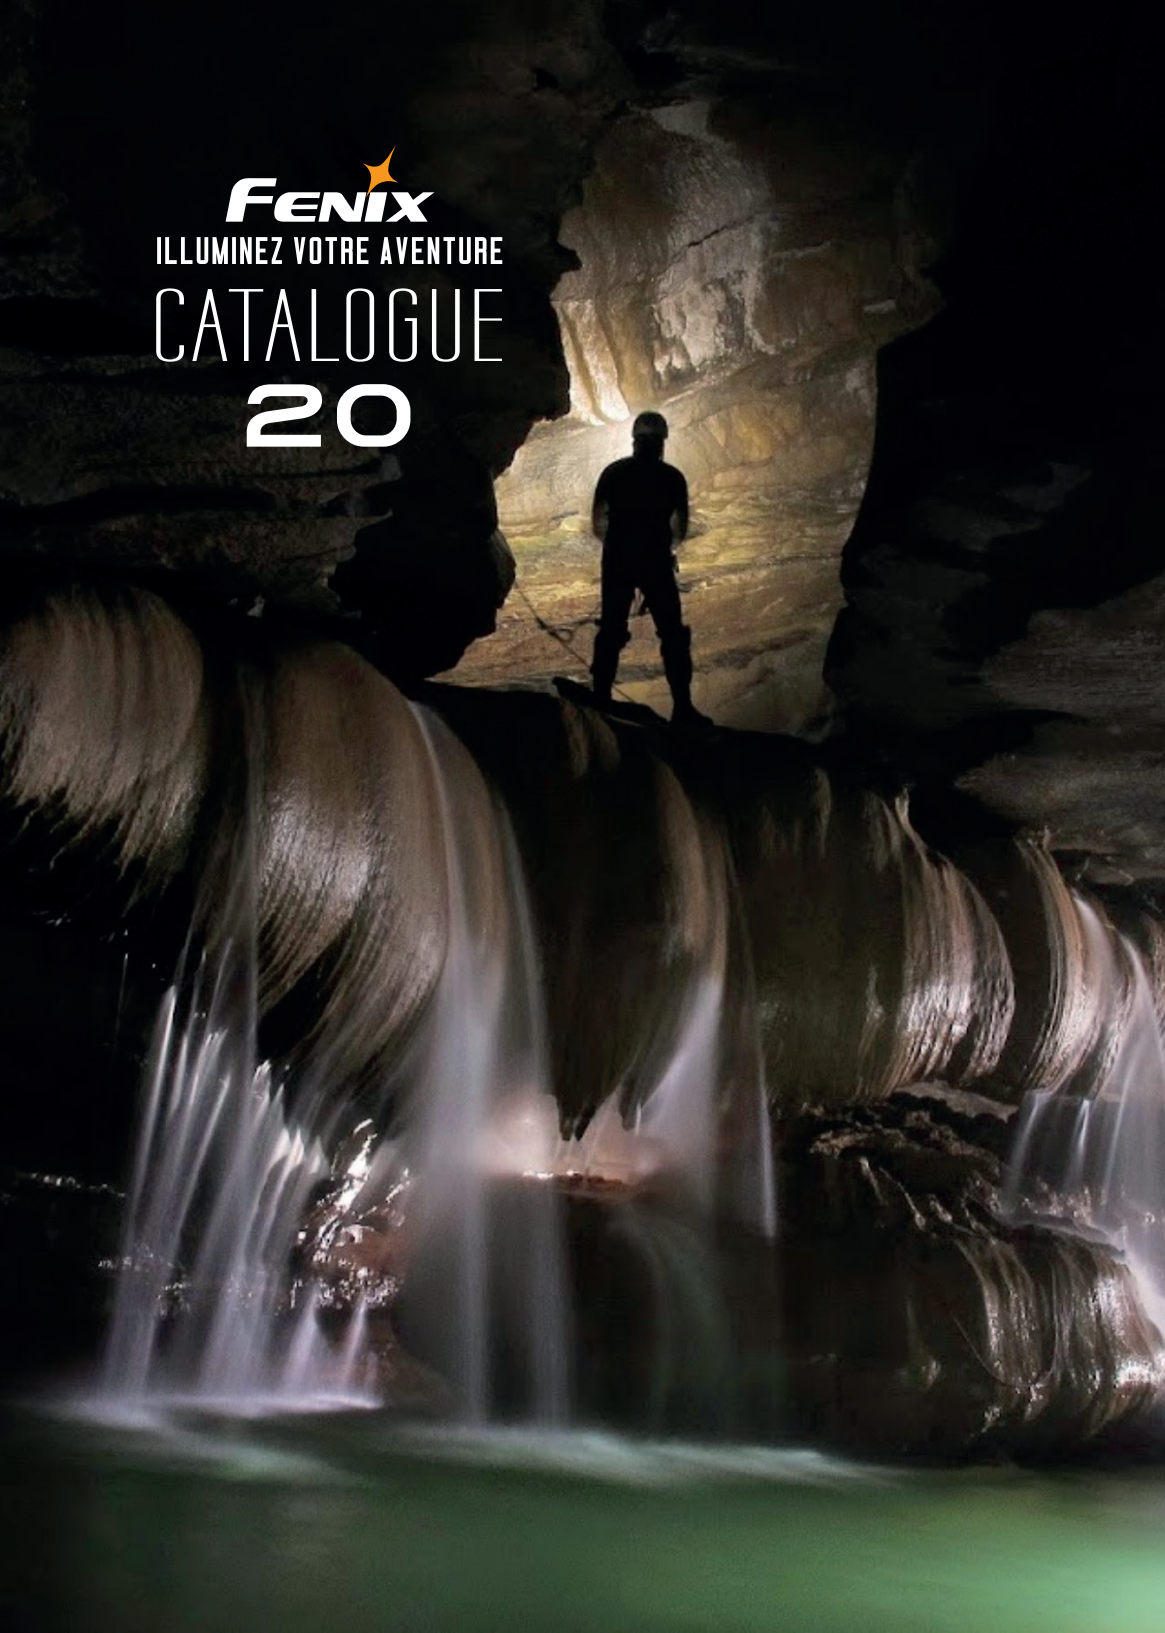

FENIX

ILLUMINEZ VOTRE AVENTURE

CATALOGUE 20

4 POCHES
SÉRIE E SÉRIE PD SÉRIE MC
SÉRIE LD/LR SÉRIE FD

31 FRONTALES
SÉRIE HL
SÉRIE HP
SÉRIE HM

47 PROFESSIONNELLES
SÉRIE TK

63 RECHARGEABLES
SÉRIE RC
SÉRIE UC

69 PLONGÉE
SÉRIE SD

71 INDUSTRIE
SÉRIE WT

73 ANTIDÉFLAGRANTE
SÉRIE WF

74 VÉLO
SÉRIE BC

79 CAMPING
SÉRIE CL

84 STYLO
SÉRIE T

86 ACCESSOIRES

ÊTRE LES MEILLEURS DANS LE MONDE DE L'ÉCLAIRAGE SPORTIFS ET D'EXTÉRIEUR

LA CRÉATION DE L'ENTREPRISE FENIX PAR UN GROUPE DE JEUNES GENS PASSIONNÉS PAR LES LAMPES VIENT DE L'INSATISFACTION DE CEUX-CI PAR LES PRODUITS DE L'ÉPOQUE. AVEC UNE CONCEPTION INNOVANTE ET L'AMBITION DE FOURNIR DES PRODUITS D'EXCELLENCE, FENIX EST DEVENU UNE MARQUE MONDIALEMENT RECONNUE. DÉJÀ EN 2005, LA MARQUE REMPORTAIT LE PRIX DE LA LAMPE TORCHE DE L'ANNÉE ET DEPUIS LES PRIX ET LES RÉCOMPENSES SE SONT ACCUMULÉS.

FENIX ŒUVRE POUR FAIRE ÉVOLUER LA TECHNOLOGIE DE LA LAMPE À LED SUIVANT 3 AXES PRINCIPAUX :

- **LA PUISSANCE** DES FAISCEAUX LUMINEUX
- **LA FIABILITÉ** ET LA DURÉE D'UTILISATION DES PRODUITS
- **L'ÉCOLOGIE** ET L'ÉCONOMIE AVEC SES NOUVELLES LAMPES RECHARGEABLES.

LES LAMPES FENIX SONT PERFORMANTES POUR TOUTES LES UTILISATIONS : LE SPORT, L'INDUSTRIE, LA SÉCURITÉ, LE CAMPING ...

PEUT IMPORTE VOTRE ACTIVITÉ, VOUS N'AVEZ PLUS QU'À CHOISIR !

ALIMENTATION

MODE D'ALIMENTATION

RÉSISTANCE

RÉSISTANCE AUX CHOCS

PORTÉE

PORTÉE LUMINEUSE MAXIMUM AVEC LE PLUS GRAND NIVEAU D'ÉCLAIRAGE DE LA LAMPE

AUTONOMIE

AUTONOMIE MAXIMUM AVEC LE PLUS PETIT NIVEAU D'ÉCLAIRAGE DE LA LAMPE

NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE

NOMBRE DE MODES D'ÉCLAIRAGE

TAILLE

TAILLE DE LA LAMPE

ETANCHE

NORME D'ÉTANCHÉITÉ

POIDS

POIDS DE LA LAMPE À VIDE SANS BATTERIE NI ACCESSOIRE

FENIX SE CONFORME AU SYSTÈME DE CONTRÔLE DE QUALITÉ ISO9001 QUI SUPERVISE STRICTEMENT LA SÉLECTION DES MATÉRIAUX, LA FABRICATION DES PRODUITS ET L'INSPECTION QUALITÉ.
EN TANT QUE MEMBRE DU PLATO, FENIX ADHÈRE À L'INSPECTION PROFESSIONNEL DES ÉQUIPEMENTS ET RÉALISE CHAQUE TEST D'APRÈS LES NORMES FIXÉES PAR L'ANSI.

E05

85 LUMENS

ACCESSOIRES :
- **Pile AAA**
- Joint de remplacement
- 1 anneau brisé

● **E05 BL** • Bleu ● **E05** • Black

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Pile AAA Ni-MH	15 h MAX	1 M	IP68	45 M	3 NIVEAUX	12,5 G	L : 66,5 MM ⊖ : 15 MM

85	LUMENS FORT	Ni-MH	ALCALINE	1 h 45 min
25	LUMENS MOYEN	Ni-MH	ALCALINE	4 h 15 min
8	LUMENS FAIBLE	Ni-MH	ALCALINE	14 h 30 min / 15 h

E12

130 LUMENS

INTERRUPTEUR ARRIÈRE

ACCESSOIRES :
- **Pile AA**
- Dragonne
- Joints de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Pile AA Ni-MH	40 h MAX	1 M	IP68	88 M	3 NIVEAUX	28,5 G	L : 90 MM ⊖ : 19 MM

130	LUMENS FORT	Ni-MH	1 h 30 min
		ALCALINE	1 h

50	LUMENS MOYEN	Ni-MH	6 h 30 min
		ALCALINE	3 h 30 min

8	LUMENS FAIBLE	Ni-MH	40 h
		ALCALINE	22 h

FENIX

NEW

E16

700 LUMENS

CONTRÔLE À
UN SEUL INTERRUPTEUR

ULTRA-COMPACTE

ACCESSOIRES :
- Anneau porte-clés
- Joint de remplacement
- Dragonne

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 16340 CR123A	110h MAX	1,5 M	IP68	142 M	5 NIVEAUX	21 G	L : 51 MM ⊖ CORPS : 21,1 MM ⊖ TÊTE : 19,8 MM

700 / 300	LUMENS TURBO	16340 / CR123A	1h 5min / 1h 55min
150	LUMENS FORT	16340 / CR123A	2h / 2h 50min
30	LUMENS MOYEN	16340 / CR123A	11h 55min / 25h
3	LUMENS FAIBLE	16340 / CR123A	70h / 110h
700 / 300	LUMENS STROBE	16340 / CR123A	—

FENIX

E18R

750 LUMENS

NEW

RECHARGEABLE USB

CHARGEMENT PAR
CONNECTION MAGNETIQUE

INTERRUPTEUR

INDICATEUR
NIVEAU DE CHARGE

ACCESSOIRES :
- **Batterie Li-ion ARB-L16-700**
- Dragonne
- Anneau porte-clés
- Cable de charge magnétique
- Joint torique

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 16340 CR123A	70h MAX	1.5 M	IP68	136 M	5 NIVEAUX	33 G	L: 60 MM ⊖: 21 MM

750	LUMENS TURBO	16340	45min
150	LUMENS FORT	16340	2h35min
30	LUMENS MOYEN	16340	13h30min
5	LUMENS FAIBLE	16340	70h
750	LUMENS STROBE	16340	—

FENIX

E20

265 LUMENS

TACTIQUE

INTERRUPTEUR ARRIÈRE

ACCESSOIRES :
- **2 Piles AA**
- Dragonne
- Joints de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Piles AA (2) Ni-MH	75 h MAX	1 M	IP68	210 M	4 NIVEAUX	90 G	L : 154 MM ⊖ CORPS : 21 MM ⊖ TÊTE : 25,4 MM

265	LUMENS TURBO	ALCALINE	30 min	
		Ni-MH	1 h 20 min	
95	LUMENS FORT	ALCALINE	4 h 45 min	
		Ni-MH	6 h 45 min	
35	LUMENS MOYEN	ALCALINE	20 h 05 min	
		Ni-MH	22 h 35 min	
8	LUMENS FAIBLE	ALCALINE	75 h	
		Ni-MH		

FENIX

E30 R

1600 LUMENS

NEW

RECHARGEABLE USB

CHARGEMENT PAR **CONNECTION MAGNETIQUE**

INTERRUPTEUR TOUT-EN-UN

INDICATEUR NIVEAU DE CHARGE

ACCESSOIRES :
- **Batterie Li-ion ARB-L18-3500**
- Dragonne
- Cable de charge magnétique
- Joint torique

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	70H 30 minMAX	1 M	IP68	203 M	6 NIVEAUX	51 G	L : 98 MM ⊖ CORPS : 21,5 MM ⊖ TÊTE : 25,4 MM

1600	LUMENS TURBO	18650	1h 27min
800	LUMENS FORT	18650	1h 55min
350	LUMENS MOYEN	18650	5h 28min
150	LUMENS FAIBLE	18650	17h 32min
30	LUMENS ECO	18650	70h 30min
1600	LUMENS STROBE	18650	—

FENIX

E35 UE ULTIMATE EDITION

1000 LUMENS

DOUBLE INTERRUPTEUR LATÉRAL

ACCESSOIRES :
- Dragonne
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	150H MAX	1 M	IP68	160 M	7 NIVEAUX	72 G	L : 122 MM ⊖ CORPS : 24 MM

1000	LUMENS TURBO	18650	1h 50min
450	LUMENS FORT	18650	4h
150	LUMENS MOYEN	18650	11h 50min
50	LUMENS FAIBLE	18650	42h30min
8	LUMENS ECO	18650	150h
1000	LUMENS STROBE		–
150	LUMENS SOS		–

POCHES

SÉRIE LD/LR

LD02V2

70 LUMENS

NEW

TACTIQUE

INTERRUPTEUR ARRIÈRE

LED UV 365 nm 200 mW

ACCESSOIRES :
- 1 Piles AAA
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Pile AAA Ni-MH	75 h MAX	1,5 M	IP68	48 M	4 NIVEAUX	24 G	L : 92 MM ⊖ CORPS : 13,5 MM

70	LUMENS FORT	ALCALINE	40 min	
		Ni-MH	45 min	
25	LUMENS MOYEN	ALCALINE	2 h 40 min	
		Ni-MH	2 h 55 min	
1	LUMENS FAIBLE	ALCALINE	75 h	
		Ni-MH	45 h	
200	MW UV	ALCALINE	4 h	
		Ni-MH	3 h	

FENIX

LD05v2

100 LUMENS

NEW

TACTIQUE

INTERRUPTEUR ARRIÈRE

LED UV 365 nm 200 mW

ACCESSOIRES :
- **2 Piles AAA**
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Pile AAA (2) Ni-MH	70 h MAX	1,5 M	IP68	54 M	4 NIVEAUX	29,7 G	L : 135 MM ⊖ CORPS : 13,5 MM

100	LUMENS FORT	ALCALINE	1 h 40 min	
		Ni-MH	2 h 10 min	
25	LUMENS MOYEN	ALCALINE	7 h 50 min	
		Ni-MH	6 h 40 min	
5	LUMENS FAIBLE	ALCALINE	70 h	
		Ni-MH	36 h	
200	MW UV	ALCALINE	9 h	
		Ni-MH	7 h	

FENIX

LD12

320 LUMENS

TACTIQUE

- **INTERRUPTEUR** ARRIÈRE
- COMPATIBLE AVEC **BATTERIES RECHARGEABLES**
- BOUTON EN **ACIER**

ACCESSOIRES :
- **Pile AA**
- Dragonne
- Clip ceinture
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion14500 Pile AA Ni-MH	60 h MAX	1 M	IP68	135 M	5 NIVEAUX	56 G	L : 102,5 MM ⊖ CORPS : 21,5 MM

320 / 150	LUMENS / TURBO	14500		1h
		ALCALINE		50min
		Ni-MH		1h45min
70	LUMENS / FORT	14500		3h30min
		ALCALINE		3h
		Ni-MH		5h40min
30	LUMENS / MOYEN	14500		11h
		ALCALINE		9h40min
		Ni-MH		13h
5	LUMENS / MOYEN	14500		50h
		ALCALINE		40h
		Ni-MH		60h
150 / 320	LUMENS / STROBE	14500		—
		ALCALINE		
		Ni-MH		

FENIX

LD15R

500 LUMENS

NEW

TACTIQUE

RECHARGEABLE USB

- RECHARGEABLE PAR **USB**

- **INDICATEUR** DU NIVEAU DE BATTERIE

- ARRIÈRE MAGNÉTIQUE

ACCESSOIRES :
- **Batterie ARB-L16-700**
- Câble USB
- Caoutchouc
- Étui
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 16340 CR123A	110 h MAX	1,5 M	IP68	85 M	7 NIVEAUX	40 G	L : 70 MM ⊖ : 19 MM

500	LUMENS TURBO	16340	1 h 20 min
150	LUMENS FORT	16340	2 h 50 min
30	LUMENS MOYEN	16340	13 h 20 min
3	LUMENS FAIBLE	16340	110 h
4	LUMENS ROUGE	16340	30 h
4	LUMENS SIGNAL	16340	—
4	LUMENS SOS	16340	—

FENIX

LD22

300 LUMENS

TACTIQUE

ACCESSOIRES :
- **2 piles AA**
- Etui
- Clip ceinture
- Joint de remplacement
- Dragonne

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Pile AA (2) Ni-MH	100H MAX	1 M	IP68	120 M	6 NIVEAUX	72 G	L : 155 MM ⊖ CORPS : 21,5 MM

MODE TACTIQUE

300 LUMENS TURBO	ALCALINE	40min	
	Ni-MH	1h25min	
100 LUMENS FORT	ALCALINE	5h50min	
	Ni-MH	7h10min	

MODE TACTIQUE

30 LUMENS MOYEN	ALCALINE	22h30min	
	Ni-MH	25h30min	
5 LUMENS FAIBLE	ALCALINE	90h	
	Ni-MH	100h	

MODE TACTIQUE

300 LUMENS STROBE	ALCALINE	—	
	Ni-MH		
100 LUMENS SOS	ALCALINE	—	
	Ni-MH		

FENIX

LD30

1600 LUMENS

NEW

TACTIQUE

RECHARGEABLE USB

CHARGEMENT PAR **CONNECTION MAGNETIQUE**

INTERRUPTEUR

INDICATEUR NIVEAU DE CHARGE

INTERRUPTEUR ARRIÈRE

ACCESSOIRES :
- Avec ou sans batterie Li-ion 18650
- Etui
- Joint de remplacement
- Dragonne

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	70H MAX	1 M	IP68	205 M	7 NIVEAUX	59 G	L : 109 MM ⊖ CORPS : 21,5 MM ⊖ TÊTE : 25,4 MM

1600	LUMENS TURBO	18650	1h 30min
800	LUMENS FORT	18650	1h 55min
350	LUMENS MOYEN	18650	5h 30min
150	LUMENS FAIBLE	18650	17h 30min
30	LUMENS ECO	18650	70h
1600	LUMENS STROBE	18650	—
30	LUMENS SOS	18650	—

LD41

960 LUMENS

TACTIQUE

DOUBLE **INTERRUPTEUR** ARRIÈRE

ACCESSOIRES :
- Etui
- Dragonne
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Piles AA (4) Ni-MH	200H MAX	1 M	IP68	300 M	6 NIVEAUX	190 G	L : 175 MM ⊖ CORPS : 40 MM

960	LUMENS TURBO	ALCALINE / Ni-MH	1h
400	LUMENS FORT	ALCALINE / Ni-MH	2h25min
150	LUMENS MOYEN	ALCALINE / Ni-MH	9h30min
6	LUMENS FAIBLE	ALCALINE / Ni-MH	200h
960	LUMENS STROBE	ALCALINE / Ni-MH	—
150	LUMENS SOS	ALCALINE / Ni-MH	—

FENIX

LD42

NEW

1000 LUMENS

ACCESSOIRES :
- **4 piles AA**
- Sangle
- Joint de remplacement
- Dragonne

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Piles AA (4) Ni-MH	130H MAX	1 M	IP68	350 M	5 NIVEAUX	93 G	L : 159,4 MM ⊖ CORPS : 32,5 MM ⊖ TÊTE : 34 MM

1000	LUMENS TURBO	ALCALINE / Ni-MH	1h 10min
350	LUMENS FORT	ALCALINE / Ni-MH	2h 38min
150	LUMENS MOYEN	ALCALINE / Ni-MH	13h 10min
50	LUMENS FAIBLE	ALCALINE / Ni-MH	36h 40min
5	LUMENS ECO	ALCALINE / Ni-MH	130h

FENIX

LR40R

12 000 LUMENS

NEW

RECHARGEABLE USB

ACCESSOIRES :
- **Batterie ARB-L37-12000**
- Câble USB
- Dragonne
- Étui
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 (4) ARB-L37-12000	92H MAX	1 M	IP68	773 M	11 NIVEAUX	500 G	L : 154 MM ⊖ CORPS : 51 MM ⊖ TÊTE : 80 MM

FAISCEAU **ÉTROIT**

1000	LUMENS FORT	ARB-L37	7h
350	LUMENS MOYEN	ARB-L37	22h 30min
150	LUMENS FAIBLE	ARB-L37	44h 31min
50	LUMENS ECO	ARB-L37	92h 18min

FAISCEAU **LARGE**

11000	LUMENS TURBO	ARB-L37	45min
6000	LUMENS FORT	ARB-L37	2h
3000	LUMENS FORT	ARB-L37	2h 50min
1000	LUMENS MOYEN	ARB-L37	7h 15min
350	LUMENS FAIBLE	ARB-L37	22h 44min
3000	LUMENS STROBE	ARB-L37	—
350	LUMENS SOS	ARB-L37	—

POCHES

SÉRIE PD

PD25

550 LUMENS

TACTIQUE

BOUTON EN **ACIER**

INTERRUPTEUR ARRIÈRE

ACCESSOIRES :
- Etui
- Dragonne
- Clip ceinture
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 16340 CR123A	100H MAX	1 M	IP68	130 M	5 NIVEAUX	47 G	L : 93 MM ⊖ CORPS : 21,5 MM

550 / 400	LUMENS TURBO	16340	35min	
		CR123A	1h10min	
150	LUMENS FORT	16340	2h25min	
		CR123A	3h15min	
50	LUMENS MOYEN	16340	7h10min	
		CR123A	9h05min	
5	LUMENS FAIBLE	16340	53h	
		CR123A	100h	
550 / 400	LUMENS STROBE	16340	—	
		CR123A		

FENIX

PD32

900 LUMENS

TACTIQUE

ACCESSOIRES :
- Etui
- Clip ceinture
- Dragonne
- Joint de remplacement
- Interrupteur de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A	260H MAX	1 M	IP68	240 M	7 NIVEAUX	77 G	L : 129,5 MM ⊖ CORPS : 22,6 MM

900	LUMENS TURBO	18650	1h55min
400	LUMENS FORT	18650	4h
150	LUMENS MOYEN	18650	10h25min
50	LUMENS FAIBLE	18650	37h05min
5	LUMENS ECO	18650	260h
900	LUMENS STROBE	18650	—
50	LUMENS SOS	18650	—

FENIX

PD35

1000 LUMENS

TACTIQUE

INTERRUPTEUR ARRIÈRE

ACCESSOIRES :
- Etui
- Clip ceinture
- Dragonne
- 2 joints de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	430H MAX	1 M	IP68	250 M	6 NIVEAUX	88 G	L : 138 MM ⊖ CORPS : 23 MM

1000	LUMENS TURBO	18650 / CR123A	2h50min
350	LUMENS FORT	18650 / CR123A	5h10min
150	LUMENS MOYEN	18650 / CR123A	12h25min
50	LUMENS FAIBLE	18650 / CR123A	29h30min
3	LUMENS ECO	18650 / CR123A	430h
1000	LUMENS STROBE	18650 / CR123A	—

FENIX

PD35 CAMO

1000 LUMENS

NEW

TACTIQUE

INTERRUPTEUR ARRIÈRE

ACCESSOIRES :
- Etui
- Clip ceinture
- Dragonne
- 2 joints de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	430H MAX	1 M	IP68	250 M	6 NIVEAUX	88 G	L: 138 MM ⊖ CORPS: 23 MM

1000	LUMENS TURBO	18650 / CR123A	2h50min
350	LUMENS FORT	18650 / CR123A	5h10min
150	LUMENS MOYEN	18650 / CR123A	12h25min
50	LUMENS FAIBLE	18650 / CR123A	29h30min
3	LUMENS ECO	18650 / CR123A	430h
1000	LUMENS STROBE	18650 / CR123A	—

FENIX

PD35 TAC

1000 LUMENS

TACTIQUE

ACCESSOIRES :
- Etui
- Clip ceinture
- Dragonne
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	140H MAX	1 M	IP68	200 M	6 NIVEAUX	89 G	L : 137 MM ⊖ CORPS : 25,4 MM

MODE TACTIQUE

1000	LUMENS TURBO	18650 / CR123A	1h 10min
500	LUMENS FORT	18650 / CR123A	2h 55min
200	LUMENS MOYEN	18650 / CR123A	8h 30min
60	LUMENS FAIBLE	18650 / CR123A	29h15min
8	LUMENS ECO	18650 / CR123A	140h
1000	LUMENS STROBE	18650 / CR123A	—

FENIX

PD36R

1600 LUMENS

NEW

RECHARGEABLE USB

INTERRUPTEUR ARRIÈRE

INTERRUPTEUR LATÉRAL

INDICATEUR DE BATTERIE

ACCESSOIRES :
- **Batterie Li-ion ARB-L21-5000**
- Câble USB
- Dragonne
- Étui
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 21700	115H MAX	1 M	IP68	283 M	6 NIVEAUX	/	L : 136 MM ⊖ CORPS : 25,5 MM ⊖ TÊTE : 26,4 MM

1600	LUMENS TURBO	21700	2h 50min
800	LUMENS FORT	21700	5h 49min
350	LUMENS MOYEN	21700	8h 24min
150	LUMENS FAIBLE	21700	26h
30	LUMENS ECO	21700	115h
1600	LUMENS STROBE	21700	—

PD40R

3000 LUMENS

RECHARGEABLE USB

DOUBLE INTERRUPTEUR LATÉRAL

FONCTION **VERROUILLAGE** + INDICATEUR DE CHARGE

ACCESSOIRES :
- **Batterie ARB L-26 4500**
- Etui
- Cable USB
- Dragonne
- Joint torique

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 26650	55 h MAX	1 M	IP68	200 M	7 NIVEAUX	126 G	L : 138,5 MM ⊖ CORPS : 30 MM

3000	LUMENS TURBO	26650	12 min
1000	LUMENS FORT	26650	2 h
350	LUMENS MOYEN	26650	7 h 25 min
100	LUMENS FAIBLE	26650	21 h 15 min
20	LUMENS ECO	26650	55 h
1000	LUMENS STROBE	26650	—
350	LUMENS STROBE	26650	—

POCHES

SÉRIE FD

FD30

900 LUMENS

TACTIQUE

RÉGLAGE ROTATIF DU FAISCEAU LUMINEUX

INTERRUPTEUR ARRIÈRE

ACCESSOIRES :
- Etui
- Dragonne
- Joint de remplacement
- Clip de ceinture

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	170H MAX	1 M	IP68	200 M	6 NIVEAUX	96 G	L : 140,5 MM ⊖ CORPS : 23 MM ⊖ TÊTE : 25,4 MM

900	LUMENS TURBO	18650	2h
350	LUMENS FORT	18650	4h30min
150	LUMENS MOYEN	18650	11h
50	LUMENS FAIBLE	18650	40h30min
8	LUMENS ECO	18650	170h
900	LUMENS STROBE	18650	—

FENIX

FD41

900 LUMENS

TACTIQUE

ACCESSOIRES :
- Etui
- Dragonne
- Joint de remplacement
- Clip de ceinture
- Anneau tactique

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	150H MAX	1 M	IP68	340 M	5 NIVEAUX	160 G	L : 146 MM ⊖ CORPS : 25,4 MM

900	LUMENS TURBO	18650	1h 40min
350	LUMENS FORT	18650	3h 50min
150	LUMENS MOYEN	18650	10h 15min
10	LUMENS FAIBLE	18650	150h
900	LUMENS STROBE	18650	—

FRONTALES

SÉRIE HL

HL12R

400 LUMENS

ÉCO RESPONSABLE

RECHARGEABLE USB

ROSE

GRIS

ACCESSOIRES :
- Câble de rechargement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
RECHARGEABLE INTÉGRÉE	110H MAX	1 M	IP66	64 M	8 NIVEAUX	73 G	L : 56 MM l : 40 MM H : 31 MM

130	LUMENS FORT	LI-POLY.	8h
30	LUMENS FAIBLE	LI-POLY.	33h
1	LUMEN ROUGE	LI-POLY.	40h
1	LUMEN ROUGE FLASH	LI-POLY.	80h
70	LUMENS MOYEN	LI-POLY.	13h
4	LUMENS ECO	LI-POLY.	110h
30	LUMENS SOS	LI-POLY.	66h
400	LUMENS BURST	LI-POLY.	1h

HL16

70 LUMENS

MÉCANISME D'INCLINAISON

BANDEAU **RÉFLÉCHISSANT**

BLEU

JAUNE

ROSE

ACCESSOIRES :
- **Pile AA**
- Joints de remplacement
- Clé Allen

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Piles AA (1) Ni-MH	60 H MAX	1 M	IP66	35 M	5 NIVEAUX	55 G	L : 62 MM l : 39,5 MM H : 37 MM

70	LUMENS FORT	ALCALINE	2h 30min
		Ni-MH	3h
30	LUMENS MOYEN	ALCALINE	7h
		Ni-MH	
4	LUMENS FAIBLE	ALCALINE	58h
		Ni-MH	60h
1	LUMEN ROUGE	ALCALINE	85h
		Ni-MH	75h
1	LUMEN ROUGE FLASH	ALCALINE	170h
		Ni-MH	150h

FENIX

HL18R

400 LUMENS

NEW

RECHARGEABLE USB

ACCESSOIRES :
- **Batterie ARB-LP-1300**
- Câble USB

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-poly. 1300 Pile AAA (3) Ni-MH	145H MAX	1 M	IP66	76 M	7 NIVEAUX	80 G	L : 57,7 MM l : 42,3 MM H : 37 MM

FAISCEAU **ÉTROIT**

400	LUMENS TURBO	LI-POLY.	8h 30min
130	LUMENS FORT	LI-POLY.	12h 30min
70	LUMENS MOYEN	LI-POLY.	17h 30min
30	LUMENS FAIBLE	LI-POLY.	48h

FAISCEAU **LARGE**

30	LUMENS FORT	LI-POLY.	54h
4	LUMENS FAIBLE	LI-POLY.	145h
30	LUMENS SOS	LI-POLY.	72h

FENIX

HL26R

450 LUMENS

RECHARGEABLE USB

DOUBLE INTERRUPTEUR

MÉCANISME D'INCLINAISON

DISPONIBLE EN NOIR

ACCESSOIRES :
- Câble de rechargement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
RECHARGEABLE INTÉGRÉE	100H MAX	1 M	IP66	100 M	7 NIVEAUX	86 G	L : 65 MM l : 44 MM H : 37 MM

FAISCEAU LONG

450	LUMENS BURST	LI-POLY.	1h 30min
130	LUMENS FORT	LI-POLY.	6h
70	LUMENS MOYEN	LI-POLY.	12h
30	LUMENS FAIBLE	LI-POLY.	25h

FAISCEAU LARGE

40	LUMENS FORT	LI-POLY.	13h
4	LUMENS FAIBLE	LI-POLY.	100h
40	LUMENS SOS	LI-POLY.	26h

HL30

300 LUMENS

- **DOUBLE** INTERRUPTEUR

- MÉCANISME D'INCLINAISON

ACCESSOIRES :
- **Piles AA (2)**
- Joint de remplacement

- LUMIÈRE **BLANCHE** ET LUMIÈRE **ROUGE**
- BANDEAU **RÉFLÉCHISSANT**

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Piles AA (2) Ni-MH	200H MAX	1 M	IP67	50 M	8 NIVEAUX	73,5 G	L : 64 MM l : 50 MM H : 38 MM

300	LUMENS TURBO	ALCALINE	4h 30min
		Ni-MH	7h
130	LUMENS FORT	ALCALINE	9h
		Ni-MH	12h
70	LUMENS MOYEN	ALCALINE	41h
		Ni-MH	35h
30	LUMENS FAIBLE	ALCALINE	71h
		Ni-MH	65h
4	LUMENS ECO	ALCALINE Ni-MH	200h
30	LUMENS SOS	ALCALINE	142h
		Ni-MH	130h
1	LUMEN ROUGE	ALCALINE Ni-MH	170h
1	LUMEN ROUGE FLASH	ALCALINE Ni-MH	340h

FENIX

HL32R

600 LUMENS

ÉCO RESPONSABLE

RECHARGEABLE USB

DOUBLE INTERRUPTEUR

MÉCANISME D'INCLINAISON

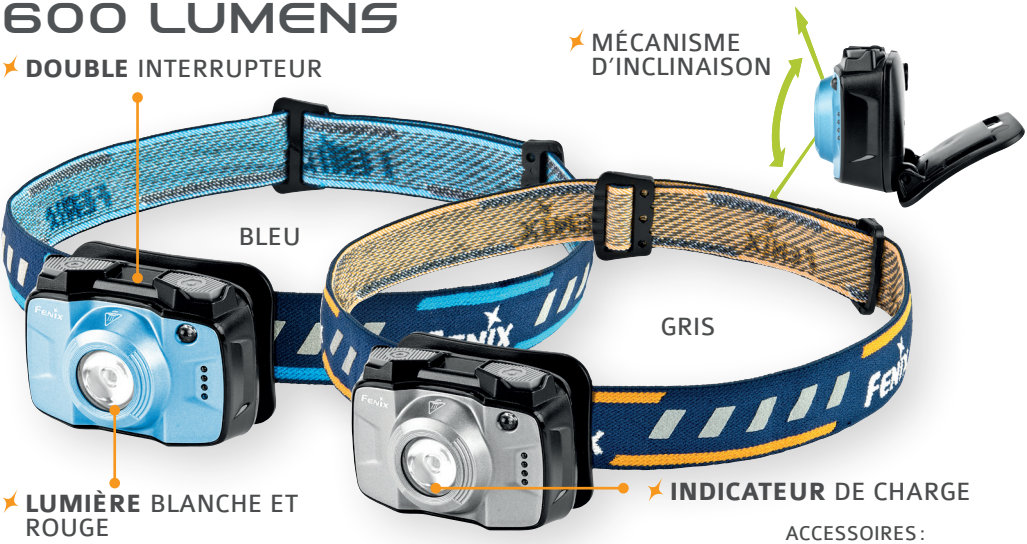

LUMIÈRE BLANCHE ET ROUGE

INDICATEUR DE CHARGE

ACCESSOIRES :
- Câble de rechargement usb

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
RECHARGEABLE INTÉGRÉE	200H MAX	1 M	IP66	73 M	9 NIVEAUX	108 G	L : 64 MM l : 46 MM H : 37,5 MM

600	LUMENS BURST	INTÉGRÉE	1h*
300	LUMENS TURBO	INTÉGRÉE	4h 30min
130	LUMENS FORT	INTÉGRÉE	14h
70	LUMENS MOYEN	INTÉGRÉE	24h
30	LUMENS FAIBLE	INTÉGRÉE	60h
4	LUMENS ECO	INTÉGRÉE	200h
30	LUMENS SOS	INTÉGRÉE	120h
1	LUMEN ROUGE	INTÉGRÉE	100h
1	LUMEN ROUGE FLASH	INTÉGRÉE	200h

*La durée d'exécution du mode burst est en temps cumulé.

HL40R

600 LUMENS

ÉCO RESPONSABLE

RECHARGEABLE USB



MÉCANISME D'INCLINAISON

DOUBLE INTERRUPTEUR

SYSTEM **ROTATIF**

ACCESSOIRES :
- Câble de rechargement usb

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
RECHARGEABLE INTÉGRÉE	200H MAX	1 M	IP66	147 M	7 NIVEAUX	130 G	L : 68 MM l : 54 MM H : 42 MM

300	LUMENS FORT	INTÉGRÉE	4h 30min
130	LUMENS MOYEN	INTÉGRÉE	11h
70	LUMENS FAIBLE	INTÉGRÉE	22h
30	LUMENS ECO	INTÉGRÉE	50h
4	LUMENS LECTURE	INTÉGRÉE	200h
30	LUMENS SOS	INTÉGRÉE	100h
600	LUMENS BURST	INTÉGRÉE	1h 20min

HL50

365 LUMENS

MÉCANISME
D'INCLINAISON

ACCESSOIRES :
- Joint torique
- Tube d'extension pour pile AA

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
CR123A Pile AA Ni-MH	150H MAX	1 M	IP68	77 M	4 NIVEAUX	57 G	L : 63,8 MM l : 32 MM H : 30 MM

170	LUMENS	CR123A	3h	60	LUMENS	CR123A	9h45min
150	FORT	NI-MH / ALCALINE	2h	55	MOYEN	NI-MH / ALCALINE	6h20min
4	LUMENS	CR123A	150h	365	LUMENS	CR123A	—
3	FAIBLE	NI-MH / ALCALINE	110h	285	BURST	NI-MH / ALCALINE	

HL55

900 LUMENS

MÉCANISME
D'INCLINAISON

ACCESSOIRES :
• Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	150H MAX	1 M	IP68	116 M	5 NIVEAUX	115 G	L : 84 MM l : 46 MM H : 48 MM

900	LUMENS BURST	18650	–
420	LUMENS FORT	18650	3h45min
165	LUMENS MOYEN	18650	10h
55	LUMENS FAIBLE	18650	30h
10	LUMENS ECO	18650	150h

FENIX

HL60R

950 LUMENS

RECHARGEABLE USB

MÉCANISME **D'INCLINAISON**

DISPONIBLE EN 2 **COULEURS**

ACCESSOIRES :
- **Batterie 18650**
- Joint de remplacement
- Câble de rechargement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	100H MAX	1 M	IP68	116 M	6 NIVEAUX	121 G	L : 87 MM l : 46 MM H : 51 MM

950	LUMENS TURBO	18650	48min
400	LUMENS FORT	18650	3h
150	LUMENS MOYEN	18650	10h
50	LUMENS FAIBLE	18650	29h
5	LUMENS ECO	18650	100h
1	LUMEN ROUGE	18650	100h

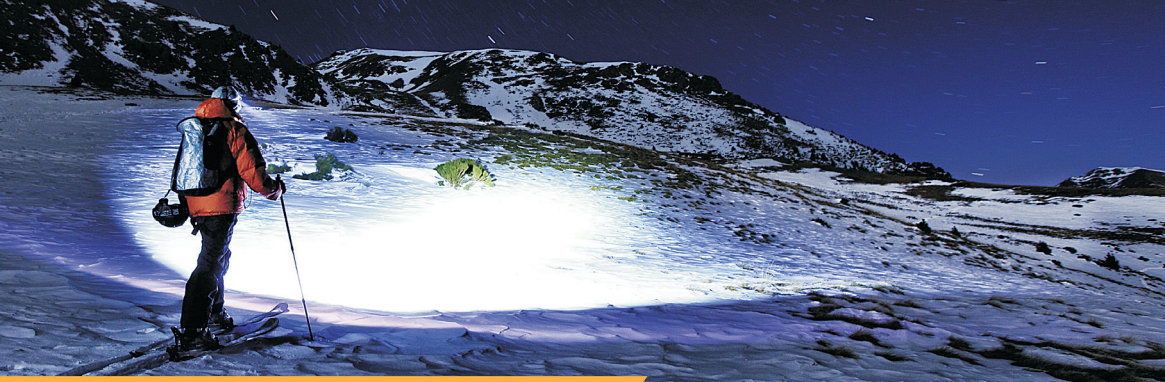

FRONTALES

SÉRIE HP/HM

HP15UE

ULTIMATE EDITION

900 LUMENS

MÉCANISME **D'INCLINAISON**

DOUBLE INTERRUPTEUR

CORPS EN **ALUMINIUM**

BOÎTIER À PILES

L : 88,8 MM
l : 73,7 MM
H : 26,2 MM

ACCESSOIRES :
• **Piles AA (4)**

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Piles AA (4) Ni-MH	170H MAX	1 M	IP66	178 M	6 NIVEAUX	154,2 G	L : 67,4 MM l : 55,9 MM H : 34,7 MM

900	LUMENS BURST	ALCALINE / Ni-MH	–
400	LUMENS FORT	ALCALINE	3h10min
		Ni-MH	3h30min
150	LUMENS MOYEN	ALCALINE	8h
		Ni-MH	10h
50	LUMENS FAIBLE	ALCALINE	44h
		Ni-MH	40h
10	LUMENS ECO	ALCALINE	170h
		Ni-MH	160h
50	LUMENS SOS	ALCALINE / Ni-MH	–

FENIX

HP25R

1000 LUMENS

DOUBLE INTERRUPTEUR

RECHARGEABLE USB

MÉCANISME **D'INCLINAISON**

BOÎTIER À PILES

L : 82,5 MM
l : 50 MM
H : 35 MM

ACCESSOIRES :
- **Batterie 18650**
- Câble de rechargement
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	150H MAX	1 M	IP66	187 M	10 NIVEAUX	183,5 G	L : 60 MM l : 54 MM H : 32,5 MM

FAISCEAU **LONG**

350	LUMENS FORT	18650	2h 30min
130	LUMENS MOYEN	18650	9h
30	LUMENS FAIBLE	18650	40h
4	LUMENS ECO	18650	150h
0,2	LUMEN ROUGE FLASH	18650	192h

FAISCEAU **LARGE**

350	LUMENS FORT	18650	4h 30min
130	LUMENS MOYEN	18650	12h
30	LUMENS FAIBLE	18650	42h
1000	LUMENS TURBO	18650	1h 30min
0,2	LUMEN ROUGE ECO	18650	96h

RECHARGEABLE USB

FONCTION POWER BANK

FENIX

HP30R

1750 LUMENS

BOÎTIER À PILES AVEC **SORTIE USB**

MÉCANISME **D'INCLINAISON**

DOUBLE INTERRUPTEUR

ACCESSOIRES :
- **Batterie 18650 (2)**
- Câble de rechargement
- Joint de remplacement

BOÎTIER À PILES

L : 115 MM
l : 56 MM
H : 30 MM

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 (2) CR123A (4)	400H MAX	1 M	IP66	202 M	9 NIVEAUX	285 G	L : 77 MM l : 52 MM H : 34 MM

FAISCEAU **LONG**

1000	LUMENS TURBO	18650	4h
400	LUMENS FORT	18650	6h 30min
130	LUMENS MOYEN	18650	21h
30	LUMENS FAIBLE	18650	83h

FAISCEAU **LARGE**

750	LUMENS TURBO	18650	4h
400	LUMENS FORT	18650	6h
130	LUMENS MOYEN	18650	23h
5	LUMENS FAIBLE	18650	400h

130	LUMENS SOS	18650	46h

HM23

NEW

240 LUMENS

ACCESSOIRES :
- **Batterie AA**
- Joint torique

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Pile AA	100H MAX	1 M	IP68	53 M	3 NIVEAUX	43 G	L : 69,5 MM l : 32 MM H : 40 MM

240	LUMENS FORT	ALCALINE	8h
70	LUMENS MOYEN	ALCALINE	16h
4	LUMENS FAIBLE	ALCALINE	100h

HM50R

500 LUMENS

RECHARGEABLE USB

SUPPORT EN SILICONE

LAMPE DÉTACHABLE

ARB-L16-700 (16340)

ACCESSOIRES :
- **Batterie 16340**
- Câble de rechargement
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 16340 (1) CR123A (1)	128H MAX	1 M	IP68	80 M	4 NIVEAUX	63 G	L : 67 MM l : 33 MM H : 28 MM

500 LUMENS TURBO	CR123A	2h	
	16340	2h 30min	
130 LUMENS FORT	CR123A	14h	
	16340	10h	
30 LUMENS MOYEN	CR123A	48h	
	16340	24h	
4 LUMENS FAIBLE	CR123A	128h	
	16340	90h	

HM65R

1400 LUMENS

NEW

RECHARGEABLE USB

ACCESSOIRES :
- **Batterie ARB-L18-3500**
- Câble USB
- Bandeau de tête
- Support
- Joint torique

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	300H MAX	1 M	IP68	163 M	7 NIVEAUX	97 G	L : 85,5 MM l : 55 MM H : 40 MM

FAISCEAU **ÉTROIT**

1000	LUMENS TURBO	18650	2h
400	LUMENS FORT	18650	22h
130	LUMENS MOYEN	18650	48h
50	LUMENS FAIBLE	18650	97h

FAISCEAU **LARGE**

400	LUMENS FORT	18650	21h
130	LUMENS MOYEN	18650	50h
8	LUMENS FAIBLE	18650	300h

PROFESSIONNELLES

SÉRIE TK

TK09

900 LUMENS

INTERRUPTEUR ARRIÈRE

TAILLE RÉDUITE

ACCESSOIRES :
- Etui en nylon
- Dragonne
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	37 h MAX	1 M	IP68	310 M	4 NIVEAUX	105 G	L : 130 MM ⊖ CORPS : 25,4 MM ⊖ TÊTE : 34 MM

900	LUMENS FORT	18650	1 h 25 min
450	LUMENS MOYEN	18650	4 h 55 min
50	LUMENS FAIBLE	18650	37 h
900	LUMENS STROBE	18650	—

FENIX

TK15UE ULTIMATE EDITION

1000 LUMENS

TACTIQUE

COURONNE **EN ACIER** INOXYDABLE

BOUTON **LATÉRAL**

INTERRUPTEUR ARRIÈRE

GRIS

ACCESSOIRES :
- Etui
- Dragonne
- Joint de remplacement
- Interrupteur de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	135H MAX	1 M	IP68	325 M	5 NIVEAUX	141 G	L : 142,5 MM ⊖ CORPS : 25,4 MM ⊖ TÊTE : 34 MM

1000	LUMENS TURBO	18650	2h
350	LUMENS FORT	18650	4h 20min
150	LUMENS MOYEN	18650	11h30min
10	LUMENS FAIBLE	18650	135h
1000	LUMENS STROBE	18650	—

FENIX

TK16

1000 LUMENS

TÊTE **CRANTÉE**

DOUBLE INTERRUPTEUR ARRIÈRE
STROBE INSTANTANE

ACCESSOIRES :
- Etui
- Dragonne
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	150H MAX	1 M	IP68	240 M	5 NIVEAUX	122 G	L : 140 MM ⊖ CORPS : 25 MM ⊖ TÊTE : 34 MM

1000	LUMENS TURBO	18650	1h 10min
400	LUMENS FORT	18650	3h 25min
150	LUMENS MOYEN	18650	10h
10	LUMENS FAIBLE	18650	150h
1000	LUMENS STROBE	18650	—

FENIX

TK20R

1000 LUMENS

ACCESSOIRES :
- **Accu rechargeable 18650 2900mAh**
- Etui
- Dragonne
- Joint de remplacement
- Cable USB



ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 3500mAh Li-ion 18650 2900mAh	160H MAX	1 M	IP68	310 M	5 NIVEAUX	141 G	L : 151,5 MM ⊖ CORPS : 25 MM ⊖ TÊTE : 34 MM

1000	LUMENS TURBO	18650 3500mAh	2h	
		18650 2900mAh	1h 40min	
350	LUMENS FORT	18650 3500mAh	4h 20min	
		18650 2900mAh	4h	
150	LUMENS MOYEN	18650 3500mAh	11h	
		18650 2900mAh	10h30min	
10	LUMENS FAIBLE	18650 3500mAh	160h	
		18650 2900mAh	135h	
1000	LUMENS STROBE	18650 3500mAh	—	
		18650 2900mAh		

FENIX

TK22 v2.0

1600 LUMENS

NEW

TACTIQUE

BOUTON **LATÉRAL**

INTERRUPTEUR ARRIÈRE

ACCESSOIRES :
- **Adaptateur de Batterie ALF-18**
- Dragonne
- Étui
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 21700 18650	80H MAX	1,5 M	IP68	405 M	5 NIVEAUX	150 G	L : 150 MM ⊖ CORPS : 25,4 MM ⊖ TÊTE : 40 MM

1600	LUMENS TURBO	21700	2h 10min
500	LUMENS FORT	21700	4h 40min
150	LUMENS MOYEN	21700	17h
30	LUMENS FAIBLE	21700	80h
1600	LUMENS STROBE	21700	—

FENIX

TK25 RB

RED AND BLUE

1000 LUMENS

TACTIQUE

- **TRIPLE** SOURCE D'ÉCLAIRAGE
- LUMIÈRE BLANCHE, BLEU ET ROUGE SELECTION PAR ROTATION DE LA TÊTE
- **DOUBLE** INTERRUPTEUR TACTIQUE
- STROBE INSTANTANE

ACCESSOIRES :
- Etui
- Dragonne
- Joint de remplacement
- Clip ceinture

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	110H MAX	1 M	IP68	225 M	8 NIVEAUX	156,5 G	L : 142,6 MM ⊖ CORPS : 25,4 MM ⊖ TÊTE : 40 MM

1000	LUMENS TURBO	18650	2h
300	LUMENS FORT	18650	5h 20min
100	LUMENS MOYEN	18650	22h20min
15	LUMENS FAIBLE	18650	110h
150	LUMENS ROUGE FORT	18650	7h 30min
25	LUMENS ROUGE FAIBLE	18650	40h
60	LUMENS BLEU	18650	6h 40min
1000	LUMENS STROBE	18650	—

FENIX

TK25

RED VERSION

1000 LUMENS

TACTIQUE

- **DOUBLE** INTERRUPTEUR TACTIQUE
- **DOUBLE** SOURCE D'ÉCLAIRAGE
- LUMIÈRE BLANCHE ET ROUGE
- STROBE INSTANTANE

ACCESSOIRES :
- Etui
- Joint de remplacement
- Clip ceinture

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	110H MAX	1 M	IP68	225 M	8 NIVEAUX	156,5 G	L : 142,6 MM ⊖ CORPS : 25,4 MM ⊖ TÊTE : 40 MM

1000	LUMENS TURBO	18650	2h
300	LUMENS FORT	18650	5h 20min
100	LUMENS MOYEN	18650	22h20min
15	LUMENS FAIBLE	18650	110h
310	LUMENS ROUGE FORT	18650	2h 35min
100	LUMENS ROUGE MOYEN	18650	9h 20min
10	LUMENS ROUGE FAIBLE	18650	100h
1000	LUMENS STROBE	18650	—

FENIX

TK25 UV

ULTRAVIOLET

1000 LUMENS

TACTIQUE

- **DOUBLE** SOURCE D'ÉCLAIRAGE
- LUMIÈRE BLANCHE ET ULTRAVIOLET SELECTION PAR ROTATION DE LA TÊTE
- **DOUBLE** INTERRUPTEUR TACTIQUE
- STROBE INSTANTANE

- LED UV 365 nm max 3000 mW

ACCESSOIRES :
- Etui
- Dragonne
- Joint de remplacement
- Clip ceinture

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	110H MAX	1,5 M	IP68	225 M	6 NIVEAUX	156,5 G	L : 142,6 MM ⊖ CORPS : 25,4 MM ⊖ TÊTE : 40 MM

1000	LUMENS TURBO	18650	2h
300	LUMENS FORT	18650	5h 20min
100	LUMENS MOYEN	18650	22h20min
15	LUMENS FAIBLE	18650	110h
1000	LUMENS STROBE	18650	—
3000	MW UV	18650	6h 25min

FENIX

TK32

1000 LUMENS

TACTIQUE

TÊTE **CRANTÉE**

DOUBLE INTERRUPTEUR **ARRIÈRE**

STROBE INSTANTANE

AVEC **TROIS** OPTIONS DE COULEUR

ROUGE **VERTE** **BLANCHE**

ACCESSOIRES :
- Etui
- Dragonne
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	170H MAX	1 M	IP68	422 M	8 NIVEAUX	175 G	L : 159 MM ⊖ CORPS : 25,4 MM ⊖ TÊTE : 52 MM

1000	LUMENS TURBO	18650	1h 50min
350	LUMENS FORT	18650	4h 45min
100	LUMENS MOYEN	18650	15h25min
8	LUMENS FAIBLE	18650	170h
105	LUMENS ROUGE FORT	18650	4h15min
15	LUMENS ROUGE FAIBLE	18650	65h
165	LUMENS VERT FORT	18650	5h 30min
30	LUMENS VERT FAIBLE	18650	40h

FENIX

TK35UE ULTIMATE EDITION

3200 LUMENS

TACTIQUE

DOUBLE INTERRUPTEUR **ARRIÈRE**

INDICATEUR DE CHARGE

PRIX reddot design award

COMPARTIMENT DE BATTERIES RECHARGEABLE PAR MICRO USB

STROBE INSTANTANE

ACCESSOIRES :
- Etui
- Dragonne
- Joint de remplacement
- Câble de rechargement USB

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion18650 (2) CR123A (4)	152H MAX	1 M	IP68	300 M	8 NIVEAUX	286 G	L : 164,5 MM ⊖ TÊTE : 48 MM ⊖ CORPS : 43 MM

3200	LUMENS TURBO	18650	1h 30min
2000	LUMENS TURBO	18650	2h
1000	LUMENS FORT	18650	3h 40min
350	LUMENS MOYEN	18650	10h50min
100	LUMENS FAIBLE	18650	38h40min
3200	LUMENS STROBE	18650	—
20	LUMENS ECO	18650	152h
100	LUMENS SOS	18650	—

FENIX

TK41C

1000 LUMENS

- AVEC **TROIS** OPTIONS DE COULEUR
  - ● **ROUGE** ● **BLEU** ○ **BLANCHE**

- **DEUX** INTERRUPTEURS LATÉRAUX

ACCESSOIRES :
- Etui
- Dragonne
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Piles AA (8) Ni-MH	240H MAX	1 M	IPX-8	480 M	9 NIVEAUX	280 G	L : 197 MM ⊖ CORPS : 40 MM ⊖ TÊTE : 61,5 MM

1000	LUMENS TURBO	Ni-MH	2h 30min
300	LUMENS FORT	Ni-MH	10h20min
100	LUMENS MOYEN	Ni-MH	39h45min
15	LUMENS FAIBLE	Ni-MH	240h
1000	LUMENS STROBE	Ni-MH	—
25	LUMENS ROUGE / ROUGE FLASH	Ni-MH	9h 30min / —
30	LUMENS BLEU / BLEU FLASH	Ni-MH	5h 30min / —

FENIX

TK47 UE ULTIMATE EDITION

3200 LUMENS

- AVEC **DEUX** OPTIONS DE COULEUR
- ● **ROUGE** ○ **BLANCHE**

- **DEUX** INTERRUPTEURS INDÉPENDANTS
- LUMIÈRE ARRIÈRE **MULTIFONCTION**

ACCESSOIRES :
- Etui ceinture
- Dragonne
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 (2)	170H MAX	1 M	IP68	408 M	10 NIVEAUX	365 G	L : 266,2 MM ⊖ CORPS : 28,6 MM ⊖ TÊTE : 61,5 MM

LUMIERE AVANT

3200	LUMENS TURBO	18650	1h
1000	LUMENS FORT	18650	3h20min
350	LUMENS MOYEN	18650	11h20min
100	LUMENS FAIBLE	18650	46h
20	LUMENS ECO	18650	170h
3200	LUMENS STROBE	18650	—

LUMIERE ARRIERE

30	LUMENS BLANCHE	18650	43h30min
1,5	LUMENS ROUGE	18650	150h
1,5	LUMENS ROUGE FLASH	18650	—
1,5	LUMENS ROUGE SOS	18650	—

FENIX

TK65R

3200 LUMENS

RECHARGEABLE USB

INDICATEUR DE CHARGE

DOUBLE INTERRUPTEUR **ARRIÈRE**

SUPPORT DE CEINTURE «CATAPULTE»

LUNETTE AVANT EN ACIER INOXYDABLE

ACCESSOIRES :
- **Batterie ARB-L26-10000**
- Cable USB
- 1 Joint de remplacement
- Adaptateur USB
- Clip ceinture

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
RECHARGEABLE ARB-L26-10000	113H MAX	1 M	IP68	375 M	7 NIVEAUX	418 G	L : 270,5 MM ⊖ CORPS : 36,5 MM ⊖ TÊTE : 61,5 MM

3200	LUMENS TURBO	ARB-L26	1h45min
1000	LUMENS FORT	ARB-L26	4h55min
400	LUMENS MOYEN	ARB-L26	13h10min
150	LUMENS FAIBLE	ARB-L26	35h45min
30	LUMENS ECO	ARB-L26	113h
3200	LUMENS STROBE	ARB-L26	—
400	LUMENS SOS	ARB-L26	—

TK72R

9000 LUMENS

RECHARGEABLE USB

- TRIPLE SOURCE LUMINEUSE
- ÉCRAN OLED
  AFFICHAGE AUTONOMIE,
  NIVEAUX LUMINEUX ET BATTERIE
- TRIPLE INTERRUPTEUR
- 2 NIVEAUX LUMINEUX REGLABLES
  DE 9000 À 100 LUMENS
- **ETUI** EN NYLON

ACCESSOIRES :
- **Batterie rechargeable ARB-L45**
- Câble de rechargement USB
- Adaptateur USB
- Etui ceinture
- Dragonne
- Joint de remplacement

TRIPLE SOURCE | OLED ECRAN OLED | FONCTION POWER BANK | PRIX reddot design award

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
RECHARGEABLE ARB-L45-14000	50H MAX	1 M	IP68	286 M	3 NIVEAUX	412 G	L : 156 MM ⊖ CORPS : 50 MM ⊖ TÊTE : 59 MM

9000	LUMENS FORT	ARB-L45	50min
100	LUMENS FAIBLE	ARB-L45	50h
4000	LUMENS FLASH STROBE	ARB-L45	—

FENIX

TK75

5100 LUMENS

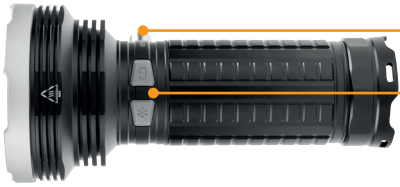

- PORT POUR **TRÉPIED**
- **DOUBLE** INTERRUPTEUR LATÉRAL
- COMPARTIMENT DE BATTERIES RECHARGEABLES PAR USB

ACCESSOIRES :
- Dragonne
- Bandoulière
- 2 Joints de remplacement
- Câble de rechargement USB

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion18650 (4)	95 h MAX	1 M	IP68	850 M	8 NIVEAUX	630 G	L : 185 MM ⊖ CORPS : 53 MM ⊖ TÊTE : 86 MM

5100	LUMENS TURBO	18650	2h15min
1000	LUMENS FORT II	18650	6h
150	LUMENS FAIBLE	18650	46h
5100	LUMENS STROBE	18650	—

2000	LUMENS FORT I	18650	3h
450	LUMENS MOYEN	18650	17h45min
50	LUMENS ECO	18650	95h
150	LUMENS SOS	18650	—

RECHARGEABLES

SÉRIE RC

RC05

300 LUMENS

RECHARGEABLE USB

AIMANT INTÉGRÉ POUR FIXATION

CHARGEMENT PAR **CONNECTION MAGNETIQUE**

ACCESSOIRES :

- **Batterie Fenix ARBL-14800**
- Dragonne
- Porte-clés
- Clip ceinture
- Cable de charge
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 14500 Pile AA	40h MAX	1 M	IP68	90 M	5 NIVEAUX	36,8 G	L : 94 MM ⊖ : 19 MM

300	LUMENS TURBO	14500	55min
150	LUMENS FORT	14500	2h
50	LUMENS MOYEN	14500	6h
5	LUMENS FAIBLE	14500	40h
300	LUMENS STROBE	14500	—

FENIX

RC20

1000 LUMENS

RECHARGEABLE USB

DOUBLE **INTERRUPTEUR** ARRIÈRE

MODE DE CHARGE **SIMPLIFIÉ**

ADAPTATEUR **USB**

SOCLE DE CHARGE

ACCESSOIRES :
- **Batterie ARB-L1-2600**
- Socle de charge USB
- Adaptateur USB
- Etui
- Dragonne
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
RECHARGEABLE ARB-L1-2600	120H MAX	1 M	IP68	290 M	5 NIVEAUX	205 G	L : 161 MM ⊖ CORPS : 25,4 MM ⊖ TÊTE : 40 MM

1000	LUMENS TURBO	ARB-L1	1h10min
425	LUMENS FORT	ARB-L1	2h55min
150	LUMENS MOYEN	ARB-L1	9h50min
10	LUMENS FAIBLE	ARB-L1	120h
1000	LUMENS STROBE	ARB-L1	—

FENIX

RC40

6000 LUMENS



ACCESSOIRES :
- **Batterie Li-ion 7.4V/7800mAh**
- Dragonne
- Chargeur secteur
- Chargeur de voiture USB
- Joint torique
- Bouchon anti-poussière

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
RECHARGEABLE ARB-L3-15600	125H MAX	1 M	IP68	730 M	7 NIVEAUX	1234 G	L : 272 MM ⊖ CORPS : 52 MM ⊖ TÊTE : 108 MM

6000	LUMENS TURBO	ARB-L3	1h
4000	LUMENS FORT	ARB-L3	1h50min
2000	LUMENS MOYEN	ARB-L3	4h05min
500	LUMENS FAIBLE	ARB-L3	18h15min
45	LUMENS ECO	ARB-L3	125h
6000	LUMENS STROBE	ARB-L3	—
500	LUMENS SOS	ARB-L3	—

RECHARGEABLES

SÉRIE UC

UC30

1000 LUMENS

RECHARGEABLE USB

CAPUCHONS DE RECHANGE

INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

ACCESSOIRES :
- **Batterie 18650**
- Câble USB
- Etui
- Dragonne
- Joints de remplacement
- 2 protections anti poussière de couleur

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	150H MAX	1 M	IP68	253 M	6 NIVEAUX	77 G	L: 130 MM ⊖: 25,4 MM

1000	LUMENS TURBO	18650	1h25min
350	LUMENS FORT	18650	3h20min
150	LUMENS MOYEN	18650	8h45min
50	LUMENS FAIBLE	18650	28h25min
5	LUMENS ECO	18650	150h
1000	LUMENS STROBE	18650	—

UC35

1000 LUMENS

INDICATEUR DU NIVEAU DE CHARGE

INTERRUPTEUR TACTIQUE

ACCESSOIRES :

- **Batterie ARB-L18-3500**
- Câble de rechargement USB
- Etui de ceinture
- Clip de ceinture
- Dragonne
- 2 Joints de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650 CR123A (2)	800H MAX	1 M	IP68	266 M	6 NIVEAUX	89 G	L : 140MM ⊖ : 25,4 MM

1000	LUMENS TURBO	18650	2h 15min
350	LUMENS FORT	18650	4h 10min
150	LUMENS MOYEN	18650	10h 40min
50	LUMENS FAIBLE	18650	28h10min
1	LUMEN ECO	18650	800h
1000	LUMENS STROBE	18650	—

FENIX

UC52

3100 LUMENS

TACTIQUE

RECHARGEABLE USB

AFFICHAGE NUMÉRIQUE D'AUTONOMIE ET DE NIVEAU DE CHARGE

RECHARGEABLE PAR MICRO-USB

LED XHP70 À 4 COEURS

ACCESSOIRES :
- Câble de rechargement USB
- Etui
- Dragonne

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
RECHARGEABLE INTÉGRÉE	82H 30min MAX	1,5 M	IP68	253 M	7 NIVEAUX	276 G	L : 153,5 MM CORPS : 26 MM TÊTE : 42 MM

3100	LUMENS TURBO	INTÉGRÉE	42min
1000	LUMENS FORT	INTÉGRÉE	2h 45min
350	LUMENS MOYEN	INTÉGRÉE	8h 15min
100	LUMENS FAIBLE	INTÉGRÉE	27h 30min
15	LUMENS ECO	INTÉGRÉE	82h 30min
1000	LUMENS STROBE	INTÉGRÉE	—
100	LUMENS SOS	INTÉGRÉE	—

PLONGÉE

SÉRIE SD

SD11

1000 LUMENS

MISE EN MARCHE PAR **ROTATION** DE LA TÊTE

ACCESSOIRES :
- Dragonne de plongée
- Joint de remplacement
- Clip et support caméra

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion18650 (1) CR123A (2)	3H40MIN MAX	1 M	IP68 -100 M	45 M	3 NIVEAUX	132 G	L : 138 MM ⊖ CORPS : 26 MM ⊖ TÊTE : 34 MM

1000	LUMENS FORT	18650	2h
500	LUMENS FAIBLE	18650	3h 40min
250	LUMENS R+	18650	3h

FENIX

SD20

1000 LUMENS

MISE EN MARCHE PAR **ROTATION** DE LA TÊTE

ACCESSOIRES :
- Dragonne
- Joint de remplacement
- Rondelle de connexion

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion18650 (2) CR123A (4)	8 h MAX	1 M	IP68 -100 M	172 M	3 NIVEAUX	245 G	L : 208 MM ⊖ CORPS : 26 MM ⊖ TÊTE : 40 MM

1000	LUMENS FORT	18650	3h
400	LUMENS FAIBLE	18650	7 h 30min
105	LUMENS ROUGE	18650	8h

FENIX

INDUSTRIE

SÉRIE WT

WT20R

400 LUMENS

NEW

RECHARGEABLE USB

- ARRIÈRE MAGNÉTIQUE
- TÊTE AJUSTABLE

ACCESSOIRES :
- **Batterie ARB-LP-2000U**
- Câble USB
- Dragonne
- Joint torique

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
RECHARGEABLE INTÉGRÉE Pile AA (2)	21H MAX	1 M	IP66	117 M	6 NIVEAUX	154 G	L : 117,5 MM l : 43,2 MM H : 28,3 MM

FAISCEAU **ÉTROIT**

400	LUMENS FORT	18650	3h 30min
150	LUMENS MOYEN	18650	10h
50	LUMENS FAIBLE	18650	21h

FAISCEAU **LARGE**

400	LUMENS FORT	18650	3h 30min
150	LUMENS MOYEN	18650	10h
50	LUMENS FAIBLE	18650	21h

FENIX

WT50R

3700 LUMENS

NEW

RECHARGEABLE USB

ACCESSOIRES :
- **Batterie ARB-L45-10400**
- Câble USB
- Dragonne
- Joint torique
- Adaptateur secteur

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 7.2V 5200mAh	116H MAX	1 M	IP68 -2 M	425 M	8 NIVEAUX	742 G	L : 200,8 MM ⊖ CORPS : 65 MM ⊖ TÊTE : 108,7 MM

FAISCEAU **ÉTROIT**

3200	LUMENS TURBO	7.2V	2h
1000	LUMENS FORT	7.2V	5h 30min
350	LUMENS MOYEN	7.2V	18h
50	LUMENS FAIBLE	7.2V	112h
3200	LUMENS STROBE	7.2V	—

FAISCEAU **LARGE**

500	LUMENS FORT	7.2V	7h
200	LUMENS MOYEN	7.2V	25h
50	LUMENS FAIBLE	7.2V	116h

ANTIDÉFLAGRANTE ATEX

SÉRIE WF

WF05E

NEW

85 LUMENS

LAMPE DE POCHE ANTIDÉFLAGRANTE

- MISE EN MARCHE PAR **ROTATION** DE LA TÊTE
- **CLIP DE POCHE** EN PLASTIQUE **ANTISTATIQUE ANTI-EXPLOSION**

ACCESSOIRES :
- **2 Piles AAA**
- Dragonne
- Joint torique

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Piles AAA (2)	80H MAX	1 M	IP66	54 M	3 NIVEAUX	38 G	L : 134,5 MM ⊖ CORPS : 14,9 MM ⊖ TÊTE : 19 MM

85	LUMENS FORT	ALCALINE	11h 30min
30	LUMENS MOYEN	ALCALINE	35h
10	LUMENS FAIBLE	ALCALINE	80h

VÉLO

SÉRIE BC

BC05R

10 LUMENS RED LIGHT

NEW

RECHARGEABLE USB

- **INTERRUPTEUR** ON/OFF
- **SÉLECTION DE MODE**
- **INDICATEUR** NIVEAU BATTERIE

ACCESSOIRES :
- Sangle de montage
- Clip ceinture
- Câble USB Type-C

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
RECHARGEABLE INTÉGRÉE	72h MAX	1.5 M	IP66	6 M	4 NIVEAUX	23 G	L : 51 MM l : 22 MM H : 21 MM

10	LUMENS FORT	INTÉGRÉE	1,8h
2	LUMENS FLASH	INTÉGRÉE	40h
2	LUMENS FAIBLE	INTÉGRÉE	10h
2	LUMENS FLASH	INTÉGRÉE	72h

FENIX

BC21R

880 LUMENS

RECHARGEABLE USB

SYSTÈME DE DOUBLE FAISCEAU

SUPPORT VÉLO FACILE À RETIRER

LUMIÈRE LATÉRALE **ROUGE**

ACCESSOIRES :
- **Batterie 18650**
- Support guidon
- Câble USB
- Mousse de compression
- Sangle de fixation
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion18650 CR123A (2)	15h50MIN MAX	1 M	IP66	125 M	5 NIVEAUX	91 G	L : 113 MM l : 40,5 MM H : 43 MM

880	LUMENS TURBO	18650 3400mAh	1h 20min	380	LUMENS FORT	18650 3400mAh	4h 30min
		2300mAh	1h			2300mAh	3h
200	LUMENS MOYEN	18650 3400mAh	8h 30min	100	LUMENS FAIBLE	18650 3400mAh	15h50min
		2300mAh	6h			2300mAh	12h
380 100	LUMENS FLASH	18650 3400mAh 2300mAh	—				

FENIX

BC25R

600 LUMENS

NEW

RECHARGEABLE USB

- **CONTRÔLE** À UN SEUL INTERRUPTEUR
- **AFFICHAGE** DU NIVEAU DE CHARGE
- **FAISCEAU** ANTI-ÉBLOUISSEMENT
- ATTACHE RAPIDE

ACCESSOIRES :
- Montage guidon
- Interrupteur déporté
- Câble USB
- Mousse anti-compression

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
RECHARGEABLE INTÉGRÉE	36h MAX	1,5 M	IP66	106 M	5 NIVEAUX	155 G	L : 113 MM l : 32 MM H : 31 MM

600	LUMENS TURBO	INTÉGRÉE	2h
300	LUMENS FORT	INTÉGRÉE	7h
150	LUMENS MOYEN	INTÉGRÉE	15h
50	LUMENS FAIBLE	INTÉGRÉE	36h
150	LUMENS FLASH	INTÉGRÉE	—

FENIX

BC30R

1800 LUMENS

RECHARGEABLE USB

AFFICHAGE NUMÉRIQUE D'AUTONOMIE ET DE NIVEAU DE CHARGE

SYSTÈME DE DOUBLE FAISCEAU

ATTACHE RAPIDE

INTERRUPTEUR DÉPORTÉ

GOLD WINNER 2015/2016 ISPO AWARD

ISPO Award Asia Products Gold Winner

asia outdoor NANJING CHINA

INDUSTRY AWARD 2014

GEAR INSTITUTE BEST NEW GEAR OUTDOOR RETAILER SUMMER 2015

Best New Gear Award

GEARJUNKIE 2015

Best in Show Award

ACCESSOIRES :
- Montage guidon
- Interrupteur déporté
- Câble USB
- Mousse anti-compression

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
RECHARGEABLE INTÉGRÉE	36h MAX	1 M	IP66	161 M	6 NIVEAUX	221 G	L : 114 MM l : 50,5 MM H : 31,8 MM

1800	LUMENS BURST	INTÉGRÉE	—
1000	LUMENS FORT	INTÉGRÉE	2h 40min
400	LUMENS MOYEN	INTÉGRÉE	7h 20min
150	LUMENS FAIBLE	INTÉGRÉE	16h 10min
50	LUMENS ECO	INTÉGRÉE	36h
150	LUMENS FLASH	INTÉGRÉE	—

FENIX

BC35R

1800 LUMENS

NEW

RECHARGEABLE USB

- **AFFICHAGE** NUMÉRIQUE D'AUTONOMIE ET DE NIVEAU DE CHARGE
- **INTERRUPTEUR** DÉPORTÉ
- **FAISCEAU** ANTI-ÉBLOUISSEMENT
- **FONCTION** ANTI-VOL

ACCESSOIRES :
- Montage guidon
- Interrupteur déporté
- Câble USB
- Mousse anti-compression

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
RECHARGEABLE INTÉGRÉE	28h MAX	1,5 M	IP66	146 M	6 NIVEAUX	283 G	L : 119 MM l : 50 MM H : 31 MM

1800	LUMENS BURST	INTÉGRÉE	—
1000	LUMENS TURBO	INTÉGRÉE	2h 10min
400	LUMENS FORT	INTÉGRÉE	6h 30min
150	LUMENS MOYEN	INTÉGRÉE	12h
45	LUMENS FAIBLE	INTÉGRÉE	28h
150	LUMENS FLASH	INTÉGRÉE	—

CAMPING

SÉRIE CL

CL09

200 LUMENS

- **AIMANT** INTÉGRÉ POUR FIXATION
- ÉCLAIRAGE À 360°

- AVEC **TROIS** OPTIONS DE COULEUR

● **ROUGE** ● **VERTE** ○ **BLANCHE**

ACCESSOIRES :
- **ARB-L16-700U**
- Porte clé
- Joint de remplacement

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
ARB-L16-700U Batterie 16340 Batterie CR123A	150H MAX	1 M	IP68	10 M	7 NIVEAUX	31,5 G	L : 78,5 MM ⊖ : 22 MM

200	LUMENS TURBO	ARB-L16-700U	2h 40min	
		CR123A	6h	
80	LUMENS FORT	ARB-L16-700U	5h 40min	
		CR123A	19h	
30	LUMENS MOYEN	ARB-L16-700U	19h20min	
		CR123A	36h	
1	LUMEN FAIBLE	ARB-L16-700U	90h	
		CR123A	150h	
5	LUMENS ROUGE	ARB-L16-700U	30h	
		CR123A	48h	
5	LUMENS ROUGE FLASH	ARB-L16-700U		–
		CR123A		
5	LUMENS VERT	ARB-L16-700U	48h	
		CR123A	76h	

FENIX

CL20R

300 LUMENS

RECHARGEABLE USB

- LUMIÈRE **BLANCHE ET ROUGE**
- **INDICATEUR** DE NIVEAU DE CHARGE
- AVEC UNE **ANSE** DE SUSPENSION

ACCESSOIRES :
- Câble de rechargement USB

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
RECHARGEABLE INTÉGRÉE	200H MAX	1,5 M	IP66	15 M	6 NIVEAUX	91 G	L : 72 MM l : 41,5 MM H : 50 MM

300	LUMENS TURBO	INTÉGRÉE	6h
130	LUMENS FORT	INTÉGRÉE	12h
40	LUMENS MOYEN	INTÉGRÉE	20h
1	LUMEN FAIBLE	INTÉGRÉE	200h
1,5	LUMENS ROUGE FLASH	INTÉGRÉE	—
1,5	LUMENS ROUGE CONSTANT	INTÉGRÉE	100h

FENIX

CL23R

NEW

300 LUMENS

- AVEC UNE **ANSE** DE SUSPENSION
- **ÉCLAIRAGE MULTIDIRECTIONNEL**
- **ULTRA LONGUE AUTONOMIE**
- **CONTRÔLE** À UN SEUL INTERRUPTEUR

ACCESSOIRES :
- **3 piles AA**
- Joint torique
- Mousqueton

● **ROUGE** ● **OLIVE**

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Pile AA (1 à 3)	300H MAX	1,5 M	IP66	20 M	7 NIVEAUX	140 G	L : 55 MM l : 55 MM H : 99 MM

300	LUMENS TURBO	ALCALINE	7h 30min
150	LUMENS FORT	ALCALINE	13h
40	LUMENS MOYEN	ALCALINE	45h
30	LUMENS D-FRONT	ALCALINE	80h
5 / 30	LUMENS D-UNDER	ALCALINE	350h / 80h
1,5	LUMENS ROUGE CONSTANT	ALCALINE	150h
1,5	LUMENS ROUGE FLASH	ALCALINE	300h

FENIX

CL26R

400 LUMENS

NEW

RECHARGEABLE USB

- AVEC UNE **ANSE** DE SUSPENSION
- **ÉCLAIRAGE MULTIDIRECTIONNEL**
- **INDICATEUR** DU NIVEAU DE BATTERIE
- RECHARGEABLE PAR **MICRO-USB**

ACCESSOIRES :
- **Batterie 18650**
- Câble de rechargement USB
- Joint torique
- Mousqueton

● **ROUGE** ● **OLIVE**

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion18650 CR123A (2)	400H MAX	1,5 M	IP66	25 M	7 NIVEAUX	113 G	L : 49 MM l : 49 MM H : 97 MM

400	LUMENS TURBO	18650	5h
150	LUMENS FORT	18650	15h
40	LUMENS MOYEN	18650	30h
30	LUMENS D-FRONT	18650	58h
5 30	LUMENS D-UNDER	18650	240h 58h
1,5	LUMENS ROUGE CONSTANT	18650	200h
1,5	LUMENS ROUGE FLASH	18650	400h

FENIX

CL30R

650 LUMENS

RECHARGEABLE USB

FONCTION POWER BANK

- AVEC UNE **ANSE** DE SUSPENSION
- RECHARGEABLE PAR **MICRO-USB**
- **INDICATEUR** DE NIVEAU DE CHARGE

- **MONTABLE** SUR UN TRÉPIED

- DISPONIBLE EN GRIS OU NOIR

ACCESSOIRES :
- **Batteries rechargeables 18650 (3)**
- Joint torique de remplacement
- Câble de rechargement USB

ALIMENTATION	AUTONOMIE	RÉSISTANCE	ETANCHE	PORTÉE	NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE	POIDS	TAILLE
Li-ion 18650	300H MAX	1 M	IP67	35 M	6 NIVEAUX	412 G	⊖ : 93 MM H : 136 MM

650	LUMENS TURBO	2600mAh	4h30min	
		3500mAh	6h	
350	LUMENS FORT	2600mAh	9h	
		3500mAh	12h	
100	LUMENS MOYEN	2600mAh	38h	
		3500mAh	51h	
50	LUMENS FAIBLE	2600mAh	70h	
		3500mAh	93h	
10	LUMENS ECO	2600mAh	300h	
		3500mAh	400h	
10	LUMENS STROBE	2600mAh	70h	
		3500mAh	93h	

T5TI

STYLO EN TITANE

- TITANE TC4 **QUALITÉ AÉRONAUTIQUE**
- **BRISE-VITRE EN TUNGSTÈNE**
- **RECHARGE D'ENCRE ALLEMANDE SCHMIDT²**

● **GRIS** ● **BLEU** ● **VIOLET**

40 G

L : 138 MM
⊖ : 12,5 MM

ACCESSOIRES :
•2 joints de remplacement

T5

STYLO EN ALUMINIUM

- ALUMINIUM 6061-T6 **QUALITÉ AÉRONAUTIQUE**
- **BRISE-VITRE EN TUNGSTÈNE**
- **RECHARGE D'ENCRE ALLEMANDE SCHMIDT²**

POIDS

40 G

TAILLE

L : 138 MM
⊖ : 12,5 MM

ACCESSOIRES :
•2 joints de remplacement

ACCESSOIRES

AOF-S/S+/M/L
FILTRES

COMPATIBLE AVEC:
PD35, PD12, UC40 ET UC40UE

COMPATIBLE AVEC:
TA, TK, TK11, TK12, TK15 SAUF TK30, TK 40, TK 45

COMPATIBLE AVEC:
E40, E50, LD41, TK22 ET RC15

AOT-/S/M/L
CÔNES ROUGE

AOTL COMPATIBLE:
E40, E50, LD41, TK22, RC15
AOTM COMPATIBLE:
TK11, TK15, RC10
AOTS COMPATIBLE:
LD10, LD12, LD20, LD22, PD22, PD32, PD35, E21, E25, E35

AOF-M RED
FILTRE ROUGE

COMPATIBLE AVEC:
TK09, TK15C, TK16

AOD-S/M/L
DIFFUSEURS

AODS COMPATIBLE AVEC:
LD, PD, E21, E25, E35
AODM COMPATIBLE AVEC:
TK, RC 10, E 50, RC 15
AODL COMPATIBLE AVEC:
TK41, TK50, TK60

ARB-L3-15600

7,4V • 7800MAH • COMPATIBLE AVEC: RC40

ARB-L10-80

3,6V • 80MAH

ARB-L4-4800

4800 • POUR PD40 • 3,7V • 17,76WH
COMPATIBLE AVEC LES CHARGEURS
AREC2 ET AER-X1

ARB-L14-800

3,6V • 800MAH • 2,59WH

ARB-L14-1600U

PORT DE CHARGE USB INTÉGRÉ
1,5V • 1600MAH

ARB-L16-700U

3,6V • 700MAH • 2,59WH

ARB-L16-700UP

3,6V • 700MAH • 2,52WH

ARB-L16-700

3,7V • 700MAH • 2,59WH

ARB-L18-2600
3,7V • 2600MAH

ARB-L18-2600U
PORT DE CHARGE USB INTÉGRÉ
1,5V • 2600MAH

ARB-L18-2900
3,6V • 2900MAH

ARB-L18-3400
3,6V • 3400MAH

ARB-L18-3500
3,6V • 3500MAH

ARB-L18-3500U
3,6V • 3500MAH

ARB-L21-5000
3,6V • 5000MAH

ARB-L26-4500
3,6V • 4500MAH

ARE-X2
CHARGEUR D'ACCU

COMPATIBLE	ALIMENTATION
Li-ion : 18650, 26650, 16340,14500, 10440 Ni-MH/Ni-Cd : AA, AAA	DC 5V, 1.5A (Max)
LED	**TAILLE**
Affichage du niveau de charge et l'activité de charge	Longueur : 115 mm Largeur : 63 mm Hauteur : 30 mm Poids : 96 g

ARE-X11
CHARGEUR D'ACCU

COMPATIBLE	ALIMENTATION
Li-ion : 18650	DC 5V, 2A (Max)
LED	**TAILLE**
Affichage du niveau de charge et l'activité de charge	Longueur : 104mm Largeur : 25mm Hauteur : 30mm Poids : 30g

ARE-X1
CHARGEUR D'ACCU

COMPATIBLE	ALIMENTATION
Li-ion : 18650 ou 26650	DC 5V, Maximum 1.5A
PLUS	**TAILLE**
Supporte un port de charge USB et Micro USB	Longueur : 104 mm Larguer : 32 mm Hauteur : 32 mm Poids : 42 g

ARE-X1kit
CHARGEUR D'ACCU ET BATTERIE 18650

COMPATIBLE	ALIMENTATION
Li-ion : 18650, 26650	DC 5V, 1.5A (Max)
LED	**TAILLE**
Affichage du niveau de charge et l'activité de charge	Longueur : 104mm Largeur : 32mm Hauteur : 32mm Poids : 42g

AER01
INTERRUPTEUR DÉPORTÉ

COMPATIBLE AVEC :
TK22, TK15UE, TK09, PD35TAC, PD35, PD32, FD41, FD30 & UC35

AER02
INTERRUPTEUR DÉPORTÉ

COMPATIBLE AVEC :
PD35, PD32, FD41, FD30, TK09, TK15, TK22, UC35, TK15UE & PD35TAC

AER03
INTERRUPTEUR DÉPORTÉ

COMPATIBLE AVEC :
TK16, TK25, TK25RED, TK25R&B, TK25IR & TK32

ALB-10
SUPPORT VÉLO

COMPATIBLE AVEC :
UC40, TK22, TK15, PD12, LD22, LD12, E35, E25

ALB 20
MOUSQUETON EN TITANE

POIDS : 9 GRS
TITANE TC4
TAILLE : 28,6 MM X 53,8 MM

FONCTIONS :
PORTE CLÉ
TOURNEVIS PLAT
DÉCAPSULEUR
CROCHET DE TRANSPORT

ALPMTO
ÉTUI

ALPMTB
ÉTUI

COMPATIBLE AVEC:

SÉRIE PD: PD32 ET PD35
SÉRIE LD: LD12 ET LD22
SÉRIE E: E20, E25, E35 ET E35UE
SÉRIE UC: UC30, UC40 ET UC40UE
SÉRIE TK: TK09, TK15, TK16 ET TK22

AB02
CLIP CEINTURE ROTATIF

AERTK75
TUBE D'EXTENSION POUR TK75

ALG-00
MONTAGE RAIL

COMPATIBLE AVEC:

TK32 (2016), TK15UE, TK16, PD32 (2016), PD35TAC
EN ALUMINIUM ANODISÉ
POIDS: 56 G
DIAMÈTRE JUSTABLE:
22,5 MM – 26 MM

ALG-01
MONTAGE RAIL

COMPATIBLE AVEC LAMPES DIAMÈTRE:

23,6 MM À 26MM

ALG-03
FIXATION CASQUE

COMPATIBLE AVEC:

HL55 ET HL60R

ALC-01
ALC01 - CLIP-CEINTURE ROTATIF

ALD-02
CROCHET DE FIXATION CASQUE

4 crochets de fixation pour casque
Utilisable sur un casque avec une épaisseur inférieure à 6 mm

Distribué par : ETS PIERRE SUPPER
148 rue Victor Hugo 54800 Jarny. France.
Tél : +33 (0)3 82 33 82 36
Fax : +33 (0)3 82 33 46 55
E-mail : info@psupper.com
Site Web : www.psupper.com - www.lampefenix.fr